

# CAJAS VARIAS Ex - e CON TAPAS ABULONADAS

CEE



## Aplicaciones

Aptas para áreas peligrosas, producto de una atmosfera gaseosa explosiva, clasificadas según normas: IRAM IAP-IEC-79-0/7. Diseñadas para la protección de elementos de seguridad aumentada. Se utilizan como cajas terminales y/o de empalme y derivación. Protege a los materiales eléctricos montados en su interior del polvo y el agua, estos materiales deben contar con el modo de protección "e", seguridad aumentada.

## Características constructivas

### Protección superficial

Terminación standard: Pintura en polvo poliéster .  
Color gris perla.

### Materiales fabricación standard:

Aleación de aluminio fundido.  
Junta de cierre: burlete de goma sintética y esponjosa, alojado en la zona interior a los tornillos de ajuste.  
Tornillos de hierro cincado electrolítico con protección 250 horas niebla salina.  
Orejas de fijación.

### Roscas


A pedido roscas BSP ó NPT en sus laterales.

### Estanqueidad

Grado de protección: IP 66.



### Certificación

Areas clasificadas como Ex d IIC - IRAM-IPA-IEC 79.0/7

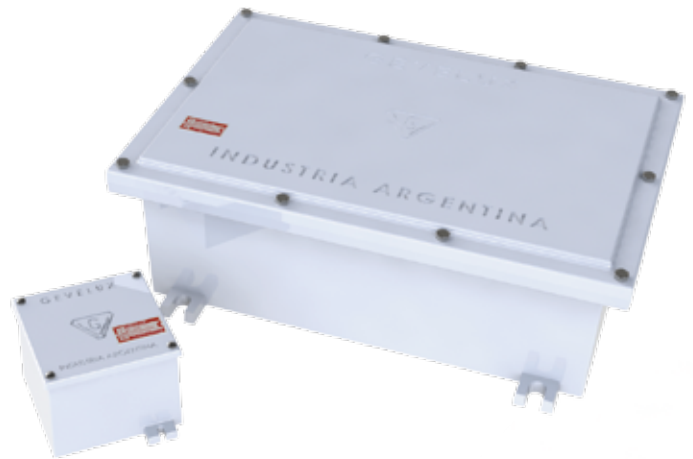

Linea liviana.

Linea pesada.

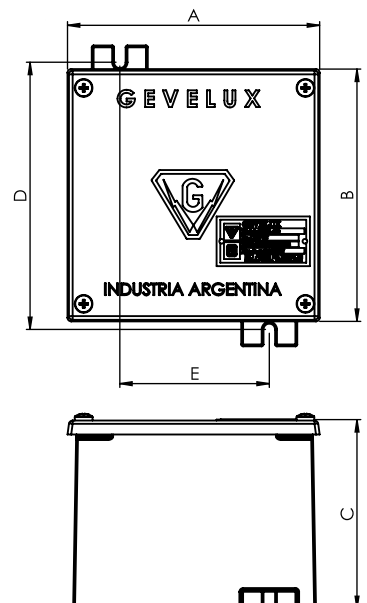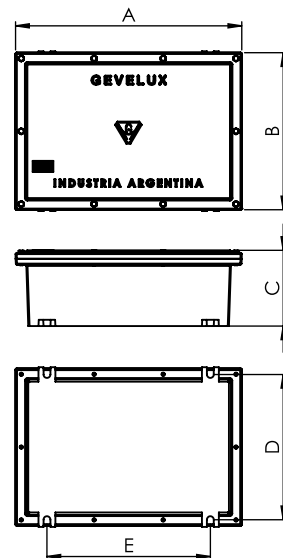

Código	Medidas aproximadas							
	A	B	C	D	E	a	b	c
CEE 30-30-20 R	370	370	240	370	270	300	300	200
CEE 50-30-20 R	540	380	180	390	360	500	300	200
CEE 60-40-20 R	670	450	260	500	420	580	380	220

Código	Medidas aproximadas										
	A	B	C	D	E	Código	A	B	C	D	E
CEE 10-10-6	100	100	60	126	62	CEE 25-25-15	250	250	150	287	217
CEE 10-10-8	100	100	80	126	62	CEE 25-25-20	250	250	200	287	217
CEE 10-10-10	100	100	100	126	62	CEE 30-20-10	300	200	100	337	174
CEE 15-10-10	150	100	100	117	110	CEE 30-20-15	300	200	150	337	174
CEE 15-15-7	150	150	70	172	109	CEE 30-20-20	300	200	200	337	174
CEE 15-15-10	150	150	100	164	106	CEE 30-30-10	300	300	100	332	260
CEE 15-15-15	150	150	150	157	88	CEE 30-30-15	300	300	150	332	260
CEE 20-15-10	200	150	100	216	113	CEE 30-30-20	300	300	200	332	260
CEE 20-15-15	200	150	150	113	216	CEE 35-25-15	350	250	150	382	214
CEE 20-20-10	200	200	100	216	151	CEE 40-30-20	400	300	200	430	244
CEE 20-20-15	200	200	150	216	151	CEE 40-40-15	400	400	150	414	343
CEE 20-20-20	200	200	200	216	151	CEE 50-30-20	500	300	200	457	324
CEE 25-20-15	250	200	150	175	205	* CEE 50-35-25	500	350	250	529	310
CEE 25-25-10	250	250	100	287	217	* Producción limitada					

Forma de realizar el pedido: CEE 15-15-10

CEE - 15-15-10

Medidas

Modelo