


Caños APE flexibles



Aptas para áreas peligrosas, producto de una atmósfera gaseosa explosiva, clasificadas según normas: IRAM IAP-IEC-79-10/20.

Son utilizados como elemento flexible para empalmar conductos eléctricos a motores, tableros, puentes grúa, cajas de conexión y también como soportes antivibratorios de artefactos de iluminación. Su tipo de fabricación y los elementos que lo componen le confiere una gran resistencia a la corrosión, gran flexibilidad para lograr radios de curvas muy pequeñas y la posibilidad de ser curvados un sin número de veces sin que se alteren sus atributos originales.

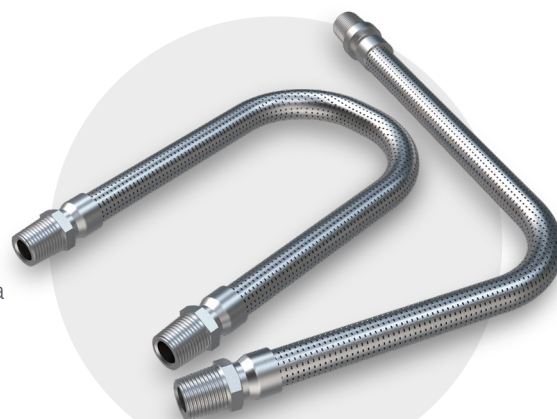

Características constructivas

-Áreas clasificadas como
Ex d IIC
IRAM-IAP-IEC 79.0/1

-Grado de protección: IP54

-Rosca 1/2" a 3"

-Roscado estándar: NPT.
A pedido BSPT

-Constituido por un tubo de acero inoxidable austenítico corrugado anularmente y recubierto con una malla trenzada del mismo material

-Tres largos estándar:
350mm, 500mm y 750mm.
Consultar por otros largos

-A pedido se proveen con terminales macho fijo en un extremo y unión doble hembra giratorio en el otro.
Ej: AI500M-H19. Consultar



TIPO

≡ GAS

ZONA


ZONA 1 Y ZONA 2

CERTIFICADOS COMO

Ex d IIC

NORMA

IEC 79.0/1

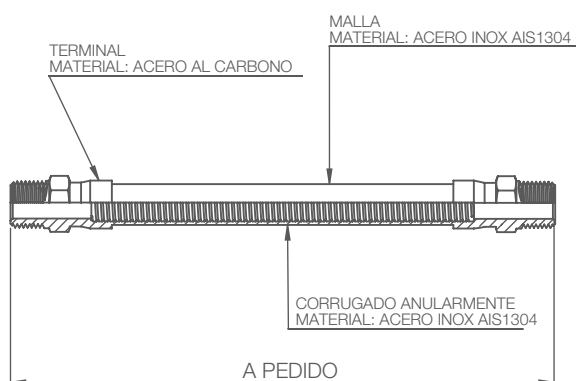

Código para realizar el pedido:

AI500M-M19

Modelo + Largo + Conf. de terminales + Cód. de Rosca