

Sellador vertical-horizontal APE




Aptas para áreas peligrosas, producto de una atmósfera gaseosa explosiva, clasificadas según normas: IRAM IAP-IEC-79-10/20.

Restringe el pasaje de gases, vapores o llama desde una porción de una instalación eléctrica a otra. Limita la explosión a la caja donde está ocurrió. Por su condición de vertical-horizontal permite su instalación en todas las posiciones requeridas.



Características constructivas

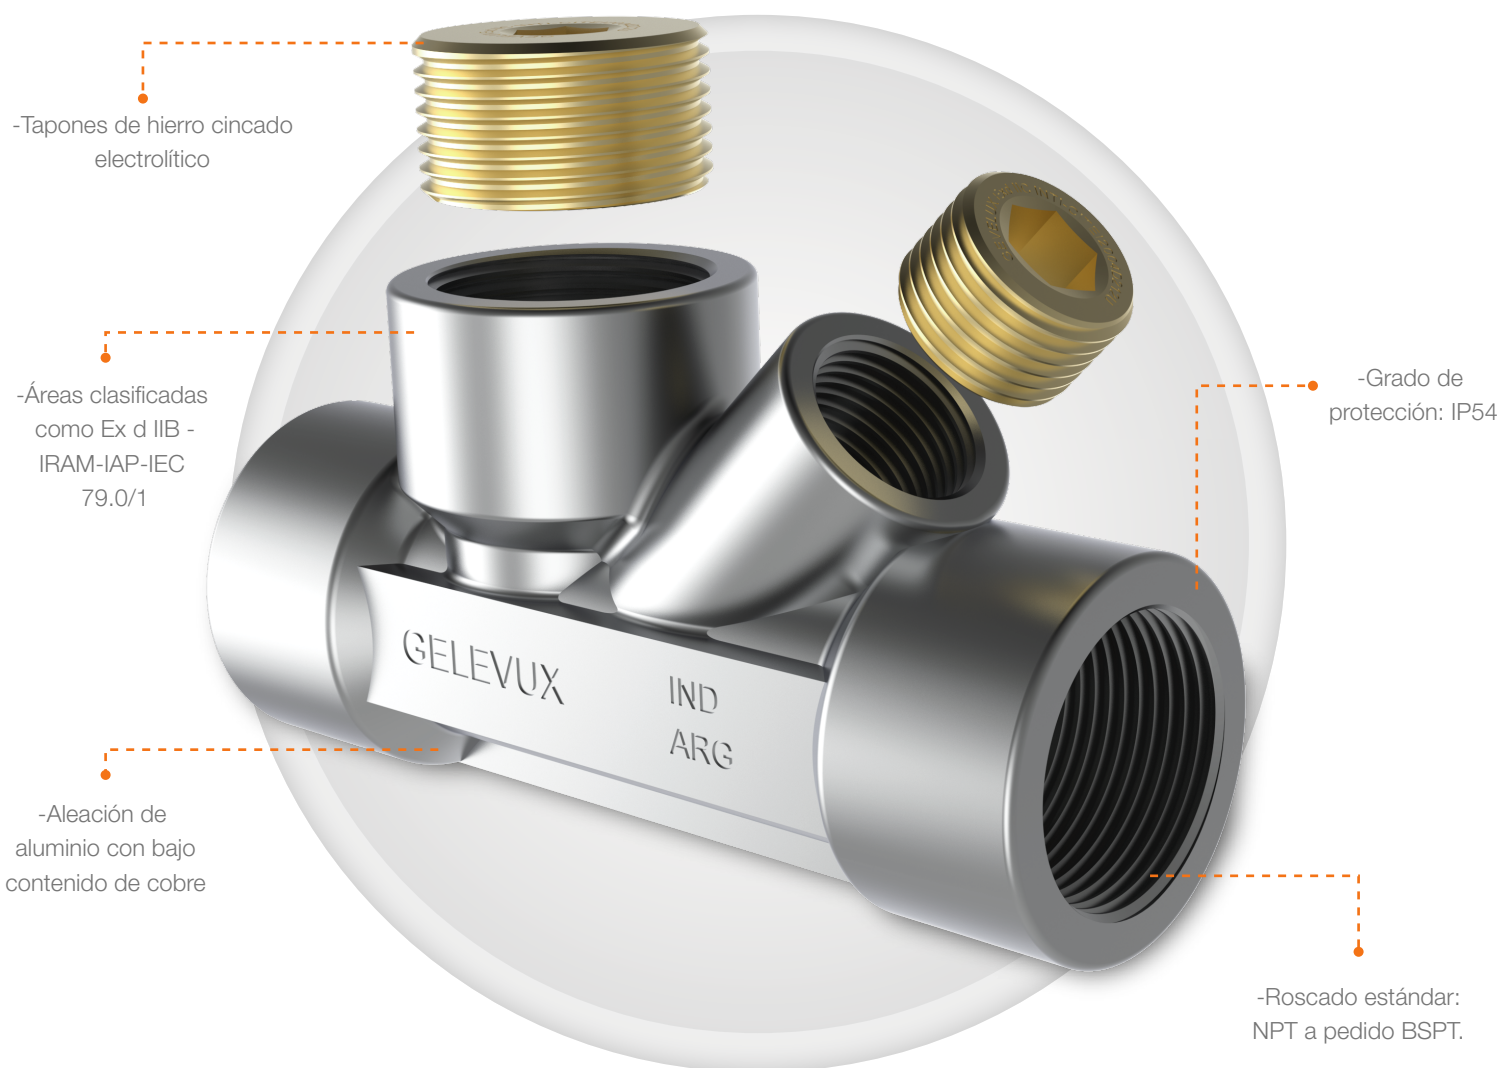


TIPO
≈ GAS

ZONA
ZONA 1 Y ZONA 2

CERTIFICADOS COMO
Ex d IIC

NORMA
IEC 79.0/1

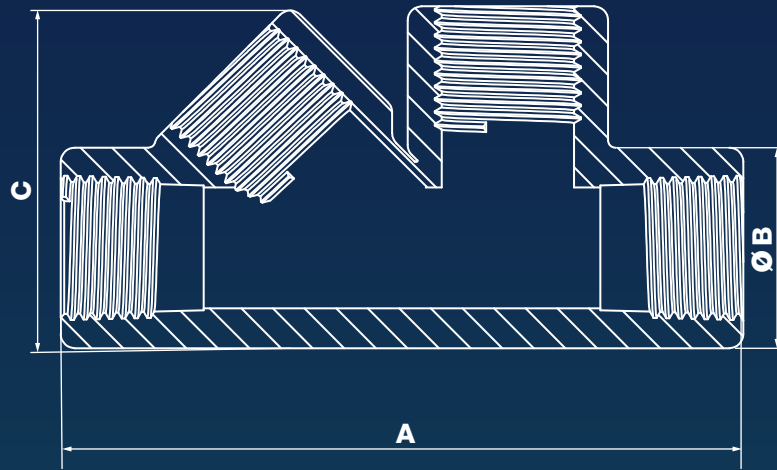

Medidas

Acceso				Peso	Código para realizar el pedido	
	A	B	C		ROSCA NPT	ROSCA BSPT
1/2"	85	33	46	0,115Kg	SAVH 3-12	SAVH 2-12
3/4"	100	40	57	0,16Kg	SAVH 3-19	SAVH 2-19
1"	115	46	63	0,23Kg	SAVH 3-25	SAVH 2-25
1 1/4"	125	55	79	0,45Kg	SAVH 3-31	SAVH 2-31
1 1/2"	142	63	90	0,625Kg	SAVH 3-38	SAVH 2-38
2"	160	77	100	0,7Kg	SAVH 3-50	SAVH 2-50
2 1/2"	195	93	120	1,27Kg	SAVH 3-63	SAVH 2-63
3"	218	107	140	1,675Kg	SAVH 3-76	SAVH 2-76
4"	250	135	180	3,675Kg	SAVH 3-100	SAVH 2-100

Colocación de la pasta selladora

