




Aptas para áreas peligrosas, producto de una atmósfera gaseosa explosiva, clasificadas según normas: IRAM IAP-IEC-79-10/20.

Elemento indispensable para las instalaciones con caños rígidos, permite el acoplamiento de caños entre si o de los mismos a otros accesorios, cajas o gabinetes.



Características constructivas

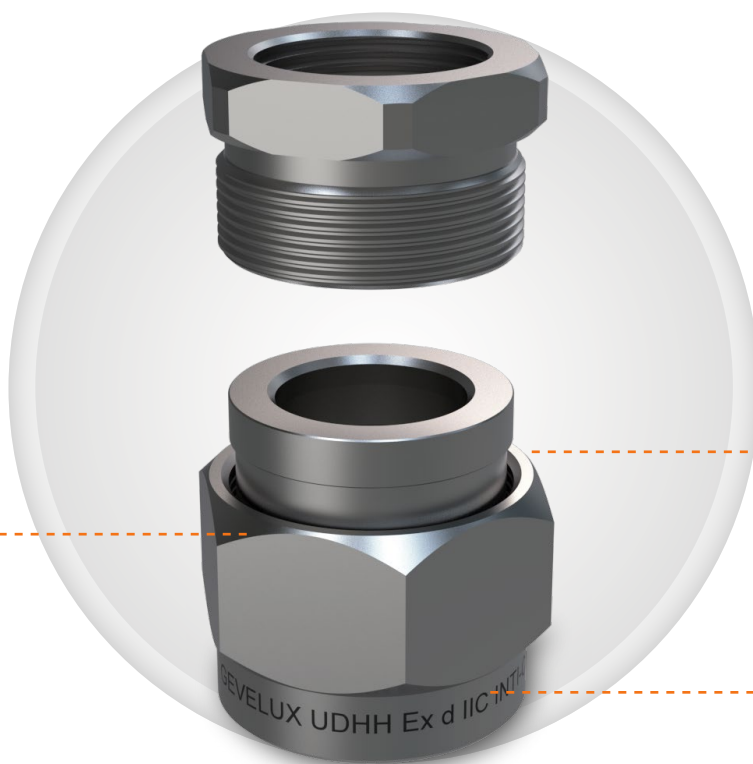



-Grado de protección: IP54

- Roscado estándar:
NPT a pedido BSPT.

-Terminación estándar:
Cincado electrolítico

TIPO	ZONA	CERTIFICADOS COMO	NORMA
  GAS	ZONA 1 Y ZONA 2	Ex d IIC Gb	IEC 79.0/1

Medidas



Acceso	Medidas		Código para realizar el pedido	
	A	B	ROSCA NPT	ROSCA BSPT
1/2"	49	39	UDHH 3-12	UDHH 2-12
3/4"	50	42	UDHH 3-19	UDHH 2-19
1"	54	50	UDHH 3-25	UDHH 2-25
1 1/4"	67	56	UDHH 3-31	UDHH 2-31
1 1/2"	67	68	UDHH 3-38	UDHH 2-38
2"	67	80	UDHH 3-50	UDHH 2-50
2 1/2"	85	112	UDHH 3-63	UDHH 2-63
3"	85	120	UDHH 3-76	UDHH 2-76
4"	85	144	UDHH 3-100	UDHH 2-100