

Cajas estancas




Las cajas **CE** se utilizan como cajas de paso y/o inspección de conductores eléctricos, en la fabricación de tableros de mando, para artefactos de iluminación, funcionamiento de maquinas y equipos especiales, tales como fusileras, borneras, arrancadores, etc.


Son aptas para la colocación de instrumentos de medición: amperímetros, voltímetros, visores digitales, etc. Cuenta con una **junta resistente a hidrocarburos**, la misma evita la entrada de elementos sólidos o líquidos.



Características constructivas

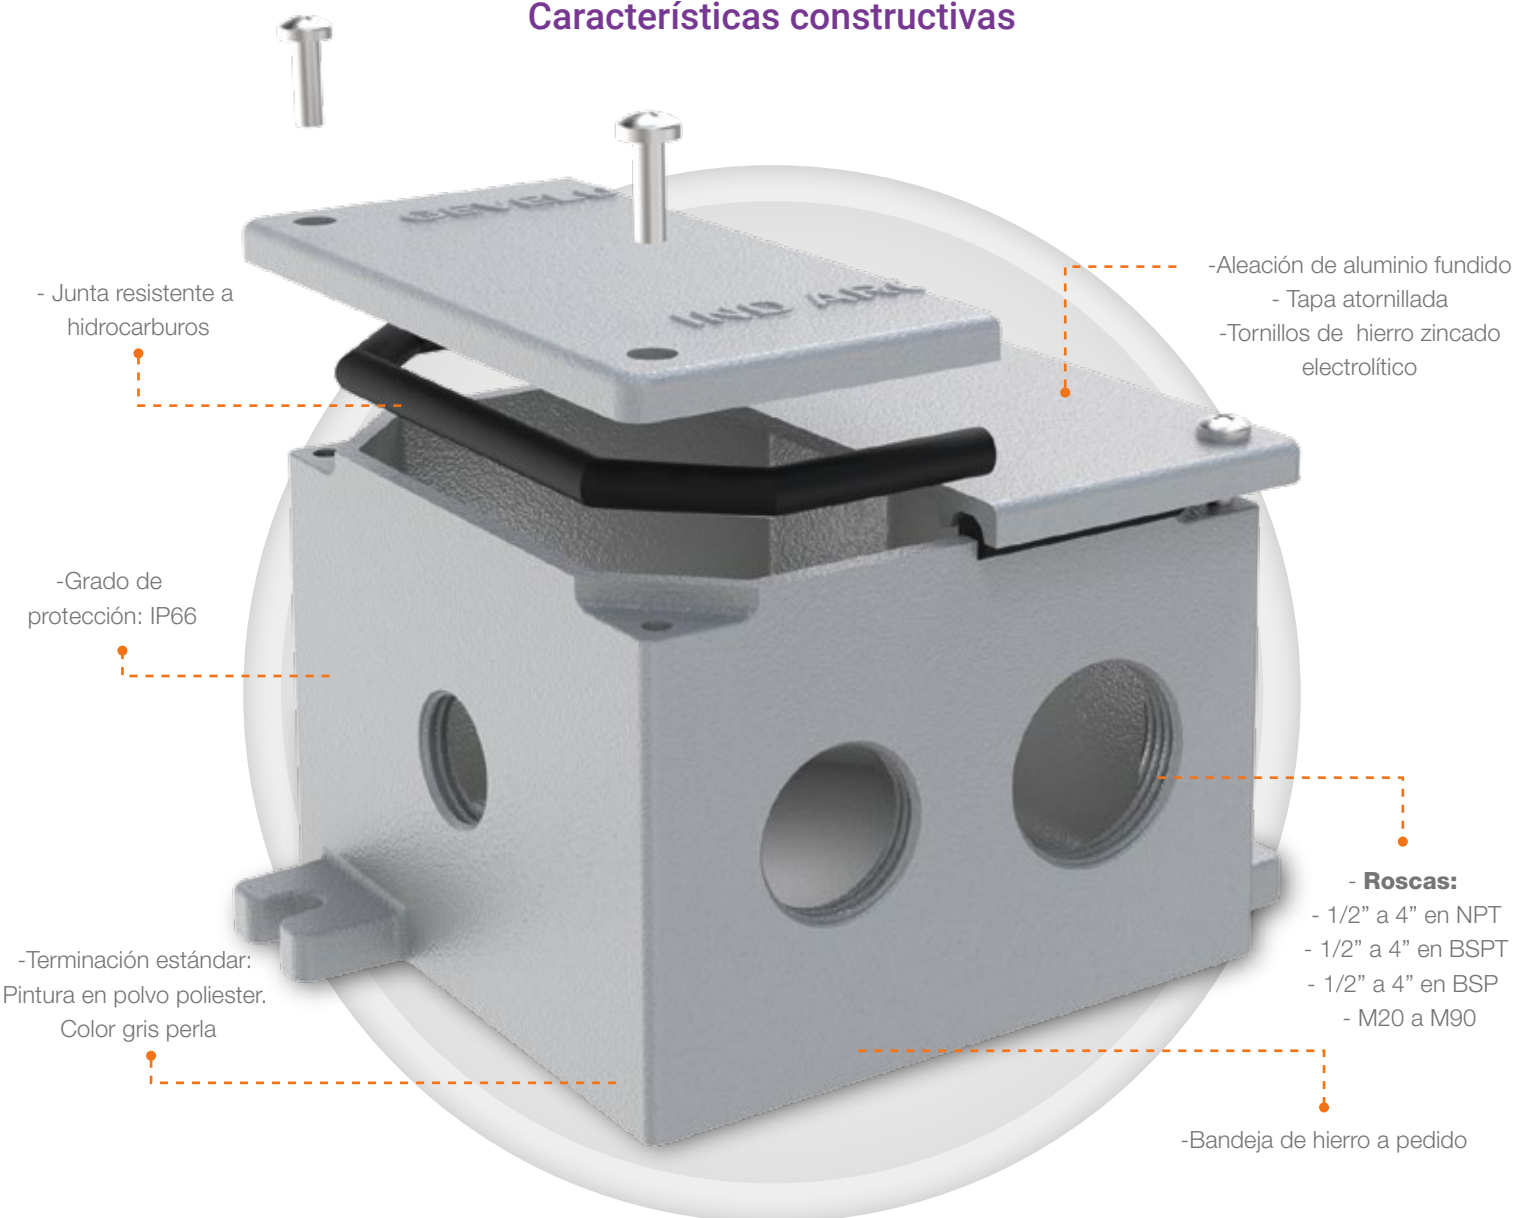


Visor de acrílico transparente que permite controlar instrumentos de medición

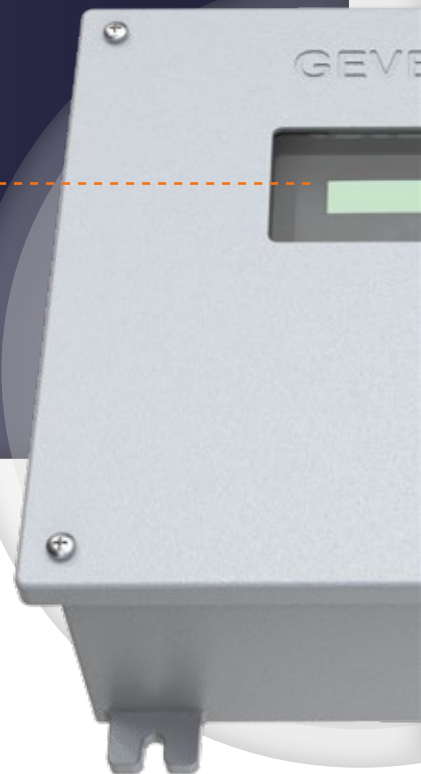

Variedad de tamaños



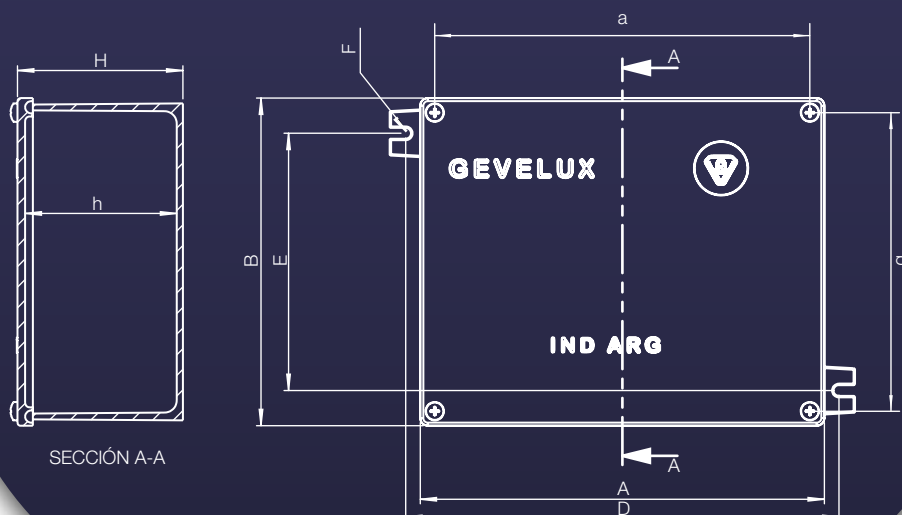

Medidas



Medidas

Código para ingresar el pedido

Código

Peso

	A	B	H	a	b	h	D	E	F		Estándar	Con bandeja
CE 10-10-6	100	100	60	92	92	52	130	60	6	0,7 kg	CE 10-10-6	--
CE 10-10-8	100	100	80	92	92	75	130	60	6	0,8 kg	CE 10-10-8	--
CE 10-10-10	100	100	100	92	92	92	130	60	6	0,9 kg	CE 10-10-10	--
CE 15-10-10	150	100	100	142	92	92	125	107	6	1,2 kg	CE 15-10-10	--
CE 15-15-7	150	150	70	142	142	62	173	105	6	1 kg	CE 15-15-7	--
CE 15-15-10	150	150	100	142	142	92	170	112	6	1,3 kg	CE 15-15-10	--
CE 15-15-15	150	150	150	142	142	142	180	100	6	2,2 kg	CE 15-15-15	--
CE 20-15-10	200	150	100	192	142	92	225	107	6	1,7 kg	CE 20-15-10	--
CE 20-15-15	200	150	150	192	142	142	182	145	6	2,5 kg	CE 20-15-15	--
CE 20-20-10	200	200	100	192	192	92	225	164	6	2,7 kg	CE 20-20-10	CE 20-20-10 B
CE 20-20-15	200	200	150	192	192	142	227	160	6	3,5 kg	CE 20-20-15	CE 20-20-15 B
CE 20-20-20	200	200	200	192	192	192	235	150	6	5 kg	CE 20-20-20	CE 20-20-20 B
CE 25-20-10	250	200	100	242	192	92	283	168	8	4 kg	CE 25-20-10	CE 25-20-10 B
CE 25-20-15	250	200	150	242	192	142	280	160	8	5 kg	CE 25-20-15	CE 25-20-15 B
CE 25-25-10	250	250	100	242	242	92	295	217	8	4,5 kg	CE 25-25-10	CE 25-25-10 B
CE 25-25-15	250	250	150	242	242	142	280	206	8	5 kg	CE 25-25-15	CE 25-25-15 B
CE 25-25-20	250	250	200	242	242	192	280	206	8	7 kg	CE 25-25-20	CE 25-25-20 B
CE 30-20-10	300	200	100	290	190	90	345	165	8	4,6 kg	CE 30-20-10	CE 30-20-10 B
CE 30-20-15	300	200	150	290	190	140	340	167	8	5,5 kg	CE 30-20-15	CE 30-20-15 B
CE 30-20-20	300	200	200	290	190	190	335	162	8	6,1 kg	CE 30-20-20	CE 30-20-20 B
CE 30-30-10	300	300	100	290	290	90	340	277	8	5,7 kg	CE 30-30-10	CE 30-30-10 B
CE 30-30-15	300	300	150	290	290	140	335	272	8	6,3 kg	CE 30-30-15	CE 30-30-15 B
CE 30-30-20	300	300	200	290	290	190	355	265	8	10 kg	CE 30-30-20	CE 30-30-20 B
CE 35-25-15	350	250	150	340	240	140	385	212	8	8 kg	CE 35-25-15	CE 35-25-15 B
CE 40-30-20	400	300	200	390	290	190	410	232	8	14 kg	CE 40-30-20	CE 40-30-20 B
CE 40-40-15	400	400	150	390	390	140	430	345	8	12 kg	CE 40-40-15	CE 40-40-15 B
CE 50-30-15	500	300	150	488	288	140	535	215	8	12 kg	CE 50-30-15	CE 50-30-15 B
CE 50-30-20	500	300	200	488	288	188	445	335	8	12 kg	CE 50-30-20	CE 50-30-20 B
CE 50-35-25	500	350	250	488	338	238	529	310	8	21 kg	CE 50-35-25	CE 50-35-25 B
CE 50-50-10	500	500	100	488	488	88	555	425	8	20 kg	CE 50-50-10	CE 50-50-10 B
CE 50-50-20	500	500	200	488	488	188	555	425	8	22 kg	CE 50-50-20	CE 50-50-20 B
CE 50-50-30	500	500	300	488	488	288	556	428	8	25 kg	CE 50-50-30	CE 50-50-30 B
CE 60-40-15	600	400	150	588	388	138	635	320	10	18 kg	CE 60-40-15	CE 60-40-15 B
CE 60-40-20	600	400	200	588	388	188	635	320	10	20 kg	CE 60-40-20	CE 60-40-20 B

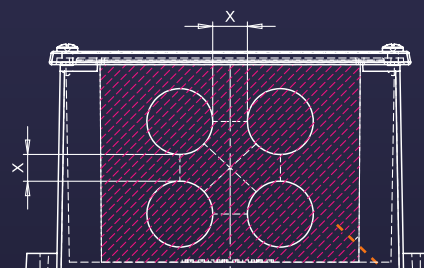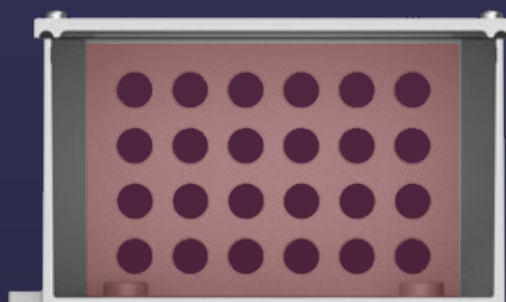

Area taladrable



Cantidad máxima de roscas en el lado largo

Código	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
	M20	M25	M32	M40	M50	M63	M75	M90	
CE 10-10-6	2	1	1	--	--	--	--	--	--
CE 10-10-8	4	2	1	1	1	--	--	--	--
CE 10-10-10	4	2	2	1	1	--	--	--	--
CE 15-10-10	6	6	2	2	2	1	1	--	--
CE 15-15-7	3	3	2	2	--	--	--	--	--
CE 15-15-10	6	6	4	2	2	1	1	--	--
CE 15-15-15	12	9	6	4	4	1	1	1	--
CE 20-15-10	10	8	6	3	2	2	1	--	--
CE 20-15-15	20	12	9	6	4	2	1	1	1
CE 20-20-10	8	8	3	3	2	2	--	--	--
CE 20-20-15	12	12	6	6	4	2	1	1	1
CE 20-20-20	16	16	9	9	4	4	2	1	1
CE 25-20-10	12	10	8	4	3	3	--	--	--
CE 25-20-15	24	15	12	8	6	3	2	2	1
CE 25-25-10	12	10	4	4	3	3	--	--	--
CE 25-25-15	24	15	12	8	6	3	2	2	1
CE 25-25-20	30	25	16	12	9	6	4	4	1
CE 30-20-10	16	14	5	5	4	3	--	--	--
CE 30-20-15	32	21	15	10	8	3	3	2	2
CE 30-20-20	40	35	20	15	12	6	6	2	2
CE 30-30-10	16	14	5	5	4	3	--	--	--
CE 30-30-15	32	21	15	10	8	3	3	2	2
CE 30-30-20	40	35	20	15	12	6	6	2	2
CE 35-25-15	36	24	21	12	10	4	3	3	2
CE 40-30-20	55	45	32	18	18	10	8	3	2
CE 40-40-15	44	27	24	12	12	5	4	3	2
CE 50-30-15	36	30	18	16	14	6	5	4	3
CE 50-30-20	70	60	40	24	21	12	10	4	3
CE 50-35-25	98	72	50	32	28	18	10	8	3
CE 50-50-10	28	24	10	8	7	6	--	--	--
CE 50-50-20	70	60	40	24	21	12	10	4	3
CE 50-50-30	126	84	60	40	28	24	15	8	6
CE 60-40-15	68	42	36	20	18	7	6	5	4
CE 60-40-20	85	70	48	30	27	14	12	5	4

Cantidad máxima de roscas en el lado corto

1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
M20	M25	M32	M40	M50	M63	M75	M90	
2	1	1	--	--	--	--	--	--
4	2	1	1	1	--	--	--	--
4	2	2	1	1	--	--	--	--
4	4	2	1	1	--	--	--	--
3	3	2	2	--	--	--	--	--
6	6	4	2	2	1	1	--	--
12	9	6	4	4	1	1	1	--
6	6	4	2	2	1	1	--	--
12	9	6	4	4	1	1	1	--
8	8	3	3	2	2	--	--	--
12	12	6	6	4	2	1	1	1
16	16	9	9	4	4	2	1	1
10	8	3	3	2	2	2	--	--
20	12	9	6	4	2	1	1	1
12	10	4	4	3	3	--	--	--
24	15	12	8	6	3	2	2	1
30	25	16	12	9	6	4	2	1
10	8	3	3	2	2	--	--	--
20	12	9	6	4	2	1	1	1
25	20	12	9	6	4	2	1	1
16	14	5	5	4	3	--	--	--
32	21	15	10	8	3	3	2	2
40	35	20	15	12	6	6	2	2
24	15	12	8	6	3	2	2	1
40	30	20	12	12	6	4	2	2
44	27	24	12	12	5	4	3	2
21	18	10	8	8	3	3	2	1
35	30	20	12	12	6	4	2	1
63	48	30	20	20	12	6	4	2
28	24	10	8	7	6	--	--	--
70	60	40	24	21	12	10	4	3
126	84	60	40	28	24	15	8	6
40	27	21	12	10	4	3	3	2
50	45	28	18	15	8	6	3	2

Separación entre agujeros, X>21

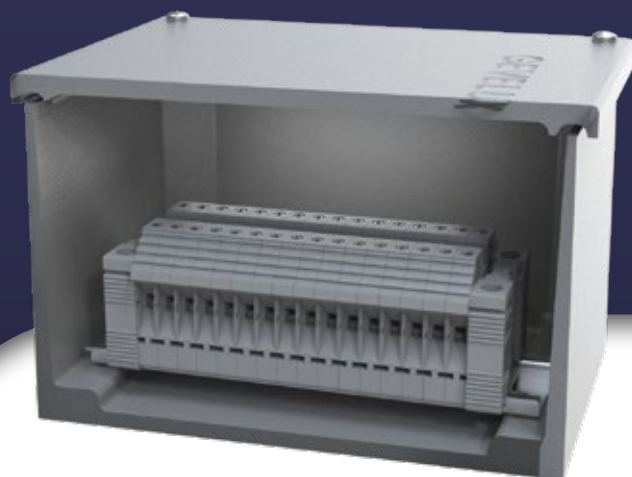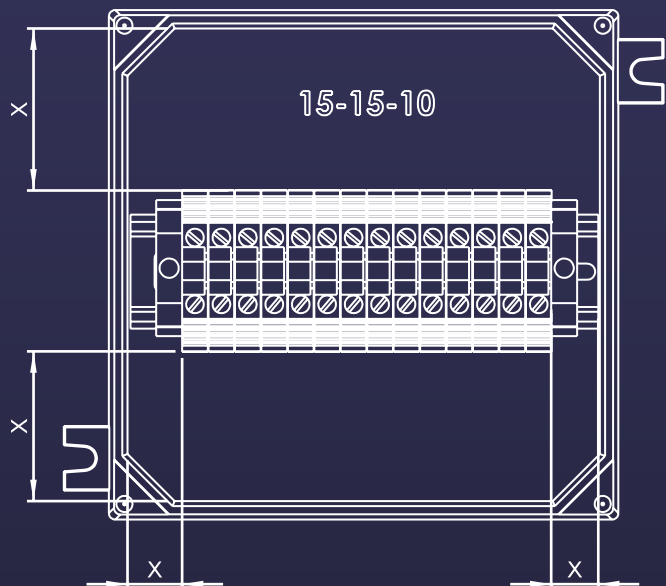

Cantidad máxima de bornes

Sección

	2,5 mm2	4 mm2	6 mm2	10 mm2	16 mm2	35 mm2	50 mm2
CE 10-10-6	--	--	--	--	--	--	--
CE 10-10-8	--	--	--	--	--	--	--
CE 10-10-10	8x1	7x1	5x1	4x1	3x0	3x0	--
CE 15-10-10	16x1	13x1	10x1	8x1	6x0	5x0	--
CE 15-15-7	--	--	--	--	--	--	--
CE 15-15-10	16x1	13x1	10x1	8x1	6x1	5x1	--
CE 15-15-15	16x1	13x1	10x1	8x1	6x1	5x1	4x1
CE 20-15-10	26x1	22x1	17x1	13x1	11x1	8x1	--
CE 20-15-15	26x1	22x1	17x1	13x1	11x1	8x1	7x1
CE 20-20-10	26x2	22x2	17x2	13x2	11x2	8x2	--
CE 20-20-15	26x2	22x2	17x2	13x2	11x2	8x2	7x1
CE 20-20-20	26x2	22x2	17x2	13x2	11x2	8x2	7x1
CE 25-20-10	35x2	29x2	22x2	18x2	15x2	11x2	9x1
CE 25-20-15	35x2	29x2	22x2	18x2	15x2	11x2	9x1
CE 25-25-10	35x3	29x3	22x3	18x3	15x3	11x3	--
CE 25-25-15	35x3	29x3	22x3	18x3	15x3	11x3	9x2
CE 25-25-20	35x3	29x3	22x3	18x3	15x3	11x3	9x2
CE 30-20-10	46x2	38x2	29x2	23x2	19x2	14x2	--
CE 30-20-15	46x2	38x2	29x2	23x2	19x2	14x2	12x1
CE 30-20-20	46x2	38x2	29x2	23x2	19x2	14x2	12x1
CE 30-30-10	46x4	38x4	29x4	23x2	19x4	14x4	--
CE 30-30-15	46x4	38x4	29x4	23x4	19x4	14x4	12x3
CE 30-30-20	46x4	38x4	29x4	23x4	19x4	14x4	12x3
CE 35-25-15	55x3	46x3	35x3	23x4	23x3	17x3	14x2
CE 40-30-20	64x4	54x4	40x4	32x4	27x4	20x4	16x2
CE 40-40-15	64x6	54x6	40x6	32x4	27x5	20x5	16x4
CE 50-30-15	82x4	69x4	52x4	42x4	35x4	26x4	21x2
CE 50-30-20	82x4	69x4	52x4	42x4	35x4	26x4	21x2
CE 50-35-25	82x5	69x5	52x5	42x5	35x5	26x5	21x3
CE 50-50-10	82x8	69x8	52x8	42x8	35x7	26x7	--
CE 50-50-20	82x5	69x5	52x8	42x8	35x7	26x7	21x5
CE 50-50-30	82x8	69x8	52x8	42x8	35x7	26x7	21x5
CE 60-40-15	101x6	85x6	64x6	51x6	43x5	32x5	26x3
CE 60-40-20	101x6	85x6	64x6	51x6	43x5	32x5	26x3

Ejemplo: **22x2** 2 filas de 22 bornes (44 bornes en total)

Las medidas corresponden a la línea BPN de ZOLODA.