



Aptas para **áreas peligrosas**, producto de una atmósfera gaseosa explosiva, clasificadas según normas: IRAM IAP-IEC-79-10/20.

Para ser utilizadas como **caja de paso y derivación en instalaciones eléctricas de caño rígido**, la variedad de salidas roscadas permiten una perfecta derivación de las cañerías. Por su perfil estrecho resultan ideales para instalación en baterías de caños paralelos o en emparrillados industriales. Es perfectamente compatible con otras cajas de distribución del tipo antiexplosivo.



Características constructivas

-Grado de protección: IP54.

-Con junta tipo o'ring a pedido: IP66

-Áreas clasificadas como
Ex d IIC T6-GB
IRAM-IAP-IEC 79.0/1

-Terminación estándar:
Pintura en polvo poliéster.
Color gris perla

-Aleación de
aluminio fundido

- Roscado estándar:
NPT a pedido BSPT.
- **Roscas:**
- 1/2" a 2" en NPT.
- 1/2" a 2" en BSPT.

Variantes

COALR

COAC

COALL

COAX

COAT

COALB



2 accesos



2 accesos



2 accesos



4 accesos



3 accesos



2 acceso



TIPO

≡ GAS

ZONA

ZONA 1 Y ZONA 2


CERTIFICADOS COMO

Ex d IIC

NORMA


IEC 79.0/1

COAC

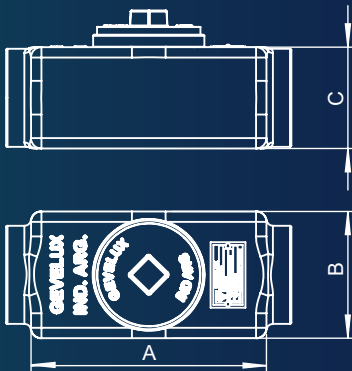


Acceso	Medidas			Peso	Código para realizar el pedido	
	A	B	C		ROSCA NPT	ROSCA BSPT
1/2"	90	55	40	0,391Kg	COAC 3-12	COAC 2-12
3/4"				0,391Kg	COAC 3-19	COAC 2-19
1"	142	76	55	0,6Kg	COAC 3-25	COAC 2-25
1 1/4"	172	87	66	1,75Kg	COAC 3-31	COAC 2-31
1 1/2"				1,75Kg	COAC 3-38	COAC 2-38
2"	180	97	76	1,75Kg	COAC 3-50	COAC 2-50

COALL

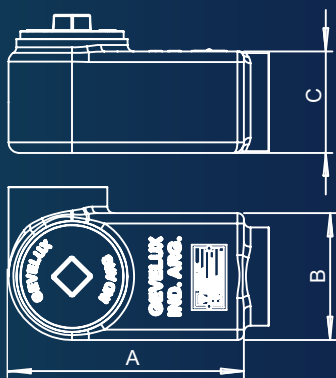


Acceso	Medidas			Peso	Código para realizar el pedido	
	A	B	C		ROSCA NPT	ROSCA BSPT
1/2"	90	55	40	0,411Kg	COALL 3-12	COALL 2-12
3/4"				0,411Kg	COALL 3-19	COALL 2-19
1"	142	76	55	0,62Kg	COALL 3-25	COALL 2-25
1 1/4"	172	87	66	1,75Kg	COALL 3-31	COALL 2-31
1 1/2"				1,75Kg	COALL 3-38	COALL 2-38
2"	180	97	76	1,75Kg	COAL 3-50	COALL 2-50

COALR

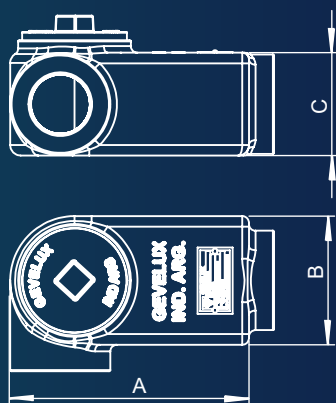


Acceso	Medidas			Peso	Código para realizar el pedido	
	A	B	C		ROSCA NPT	ROSCA BSPT
1/2"	90	55	40	0,381Kg	COALR 3-12	COALR 2-12
3/4"				0,381Kg	COALR 3-19	COALR 2-19
1"	142	76	55	0,52Kg	COALR 3-25	COALR 2-25
1 1/4"	172	87	66	1,75Kg	COALR 3-31	COALR 2-31
1 1/2"				1,75Kg	COALR 3-38	COALR 2-38
2"	180	97	76	1,75Kg	COALR 3-50	COALR 2-50

COAX

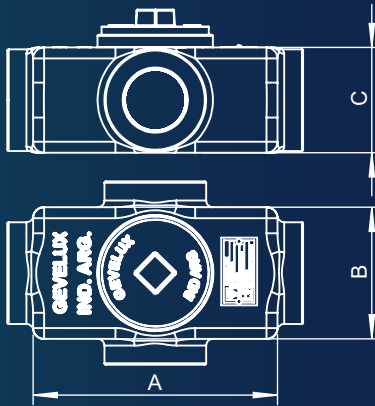


Acceso	Medidas			Peso	Código para realizar el pedido	
	A	B	C		ROSCA NPT	ROSCA BSPT
1/2"	90	55	40	0,481Kg	COAX 3-12	COAX 2-12
3/4"				0,481Kg	COAX 3-19	COAX 2-19
1"	142	76	55	0,67Kg	COAX 3-25	COAX 2-25
1 1/4"	172	87	66	1,995Kg	COAX 3-31	COAX 2-31
1 1/2"				1,955Kg	COAX 3-38	COAX 2-38
2"	180	97	76	1,955Kg	COAX 3-50	COAX 2-50

COAT

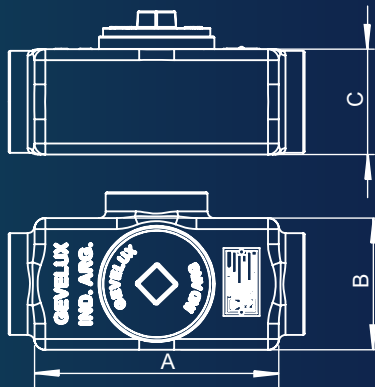

Acceso	Medidas			Peso	Código para realizar el pedido	
	A	B	C		ROSCA NPT	ROSCA BSPT
1/2"	90	55	40	0,451Kg	COAT 3-12	COAT 2-12
3/4"				0,451Kg	COAT 3-19	COAT 2-19
1"	142	76	55	0,575Kg	COAT 3-25	COAT 2-25
1 1/4"	172	87	66	1,83Kg	COAT 3-31	COAT 2-31
1 1/2"				1,83Kg	COAT 3-38	COAT 2-38
2"	180	97	76	1,83Kg	COAT 3-50	COAT 2-50

COALB

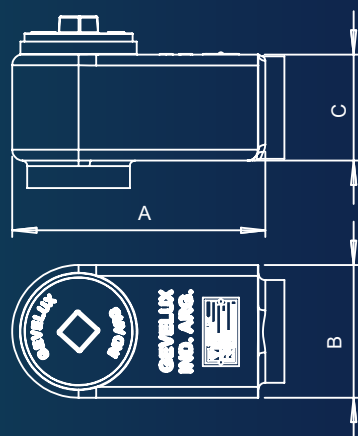

Acceso	Medidas			Peso	Código para realizar el pedido	
	A	B	C		ROSCA NPT	ROSCA BSPT
1/2"	90	55	40	0,396Kg	COALB 3-12	COALB 2-12
3/4"				0,396Kg	COALB 3-19	COALB 2-19
1"	142	76	55	0,575Kg	COALB 3-25	COALB 2-25
1 1/4"	172	87	66	1,71Kg	COALB 3-31	COALB 2-31
1 1/2"				1,71Kg	COALB 3-38	COALB 2-38
2"	180	97	76	1,71Kg	COALB 3-50	COALB 2-50