

Cajas de paso



Las cajas CRT se utilizan como **cajas de paso o derivación** para conductores en áreas donde **no hay peligro de explosión**, gracias a su geometría y las diferentes combinaciones se pueden lograr un manejo mas sencillo a la hora de realizar instalaciones.

Cuenta con una junta resistente a hidrocarburos, la misma evita la entrada de elementos sólidos o líquidos.



Características constructivas



- Junta resistente a hidrocarburos

- Terminación estándar:
Pintura en polvo poliéster.
Color gris perla


- Aleación de aluminio fundido
- Tapa atornillada
- Tornillos de hierro cincado electrolítico


- Grado de protección:
IP66

- Roscas:

- 1/2" a 1 1/2" en NPT
- 1/2" a 1 1/2" en BSPT
- 1/2" a 1 1/2" en BSP
- 5/8" a 2" en BSC

Variantes

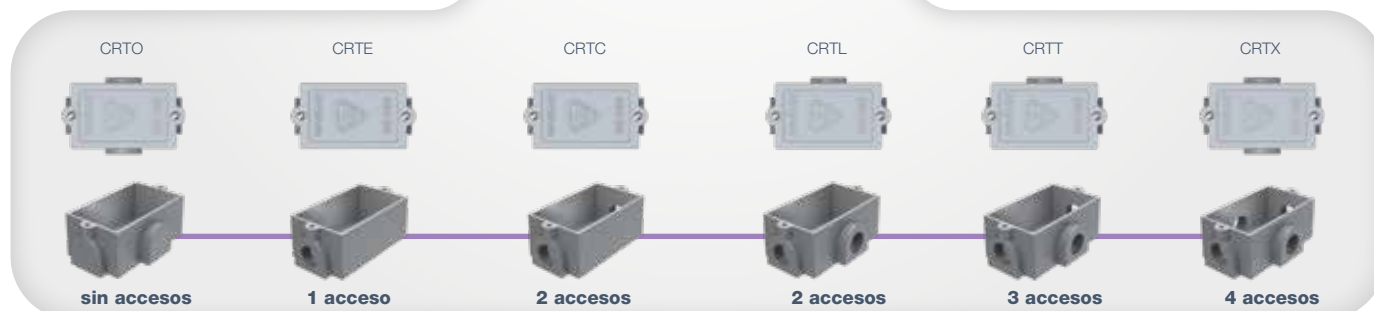

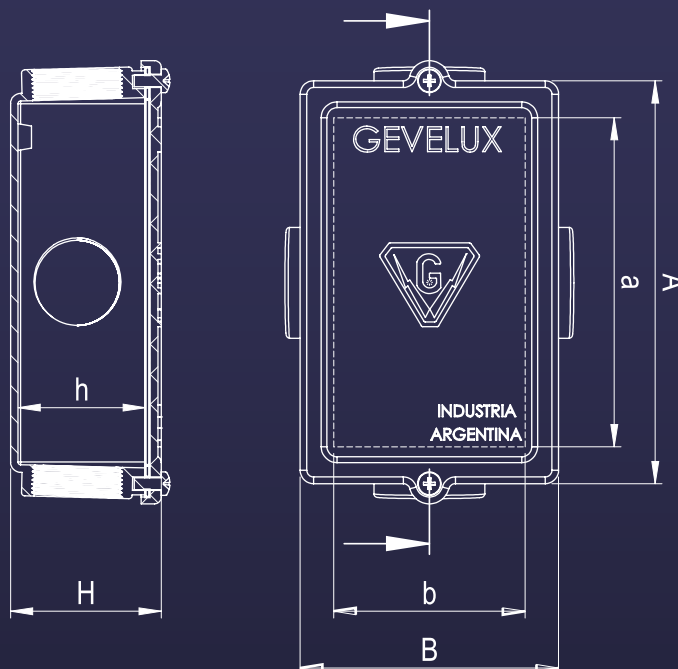


Medidas

Acceso	Medidas						Peso	Código para realizar el pedido			
	A	B	H	a	b	h		CIEGO	ROSCA NPT	ROSCA BSPT	ROSCA BSC
--	108	66	45	91	51	38	0,36Kg	CRTO 1			
--	151	80	62	134	62	54	0,655Kg	CRTO 2	--	--	--
--	258	127	70	243	114	62	1,895Kg	CRTO 3			
5/8"								--	--	--	CRTE 4-15
3/4"	108	66	45	91	51	38	0,3Kg	--	--	--	CRTE 4-19
7/8"								--	--	--	CRTE 4-22
1"								--	--	--	CRTE 4-25
1 1/4"								--	--	--	CRTE 4-31
1 1/2"	151	80	62	134	62	54	0,655Kg	--	--	--	CRTE 4-38
2"	258	127	70	243	114	62	1,895Kg	--	--	--	CRTE 4-50
1/2"	108	66	45	91	51	38	0,3Kg	--	CRTE 3-12	CRTE 2-12	--
3/4"								--	CRTE 3-19	CRTE 2-19	--
1"								--	CRTE 3-25	CRTE 2-25	--
1 1/4"	151	80	62	134	62	54	0,655Kg	--	CRTE 3-31	CRTE 2-31	--
1 1/2"	258	127	70	243	114	62	1,895Kg	--	CRTE 3-38	CRTE 2-38	--
5/8"								--	--	--	CRTC 4-15
3/4"	108	66	45	91	51	38	0,3Kg	--	--	--	CRTC 4-19
7/8"								--	--	--	CRTC 4-22
1"								--	--	--	CRTC 4-25
1 1/4"								--	--	--	CRTC 4-31
1 1/2"	151	80	62	134	62	54	0,655Kg	--	--	--	CRTC 4-38
2"	258	127	70	243	114	62	1,895Kg	--	--	--	CRTC 4-50
1/2"	108	66	45	91	51	38	0,3Kg	--	CRTC 3-12	CRTC 2-12	--
3/4"								--	CRTC 3-19	CRTC 2-19	--
1"								--	CRTC 3-25	CRTC 2-25	--
1 1/4"	151	80	62	134	62	54	0,655Kg	--	CRTC 3-31	CRTC 2-31	--
1 1/2"	258	127	70	243	114	62	1,895Kg	--	CRTC 3-38	CRTC 2-38	--


CRTO




CRTE



CRTC




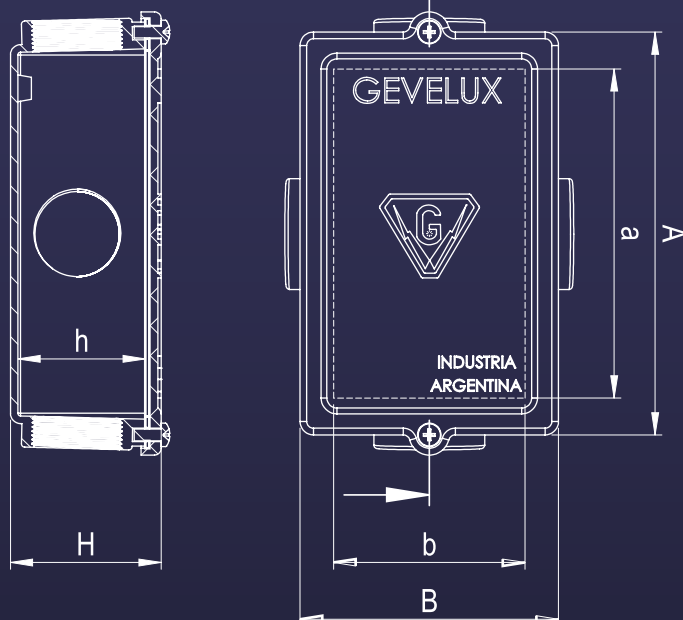


Medidas

Acceso	Medidas						Peso	Código para realizar el pedido			
	A	B	H	a	b	h		CIEGO	ROSCA NPT	ROSCA BSPT	ROSCA BSC
5/8"	108	66	45	91	51	38	0,3Kg	--	--	--	CRTL 4-15
3/4"								--	--	--	CRTL 4-19
7/8"								--	--	--	CRTL 4-22
1"								--	--	--	CRTL 4-25
1 1/4"	151	80	62	134	62	54	0,655Kg	--	--	--	CRTL 4-31
1 1/2"								--	--	--	CRTL 4-38
2"	258	127	70	243	114	62	1,895Kg	--	--	--	CRTL 4-50
1/2"	108	66	45	91	51	38	0,3Kg	--	CRTL 3-12	CRTL 2-12	--
3/4"								--	CRTL 3-19	CRTL 2-19	--
1"	151	80	62	134	62	54	0,655Kg	--	CRTL 3-25	CRTL 2-25	--
1 1/4"								--	CRTL 3-31	CRTL 2-31	--
1 1/2"	258	127	70	243	114	62	1,895Kg	--	CRTL 3-38	CRTL 2-38	--
5/8"	108	66	45	91	51	38	0,3Kg	--	--	--	CRTT 4-15
3/4"								--	--	--	CRTT 4-19
7/8"								--	--	--	CRTT 4-22
1"								--	--	--	CRTT 4-25
1 1/4"	151	80	62	134	62	54	0,655Kg	--	--	--	CRTT 4-31
1 1/2"								--	--	--	CRTT 4-38
2"	258	127	70	243	114	62	1,895Kg	--	--	--	CRTT 4-50
1/2"	108	66	45	91	51	38	0,3Kg	--	CRTT 3-12	CRTT 2-12	--
3/4"								--	CRTT 3-19	CRTT 2-19	--
1"	151	80	62	134	62	54	0,655Kg	--	CRTT 3-25	CRTT 2-25	--
1 1/4"								--	CRTT 3-31	CRTT 2-31	--
1 1/2"	258	127	70	243	114	62	1,895Kg	--	CRTT 3-38	CRTT 2-38	--
5/8"	108	66	45	91	51	38	0,36Kg	--	--	--	CRTX 4-15
3/4"								--	--	--	CRTX 4-19
7/8"								--	--	--	CRTX 4-22
1"								--	--	--	CRTX 4-25
1 1/4"	151	80	62	134	62	54	0,655Kg	--	--	--	CRTX 4-31
1 1/2"								--	--	--	CRTX 4-38
2"	258	127	70	243	114	62	1,895Kg	--	--	--	CRTX 4-50
1/2"	108	66	45	91	51	38	0,36Kg	--	CRTX 3-12	CRTX 2-12	--
3/4"								--	CRTX 3-19	CRTX 2-19	--
1"	151	80	62	134	62	54	0,655Kg	--	CRTX 3-25	CRTX 2-25	--
1 1/4"								--	CRTX 3-31	CRTX 2-31	--
1 1/2"	258	127	70	243	114	62	1,895Kg	--	CRTX 3-38	CRTX 2-38	--

CRTL



CRTT



CRTX

