

Caja APE redonda con tapa roscada




Aptas para **áreas peligrosas**, producto de una atmósfera gaseosa explosiva, clasificadas según normas: IRAM IAP-IEC-79-10/20.

Para ser utilizadas como **caja de paso y derivación** en instalaciones eléctricas de caño rígido, la variedad de salidas roscadas permite una perfecta derivación de las cañerías, mediante la colocación de borneras se utiliza como caja de empalme. La tapa roscada y la amplitud de la boca permite el rápido acceso y visualización de los elementos internos.



Características constructivas

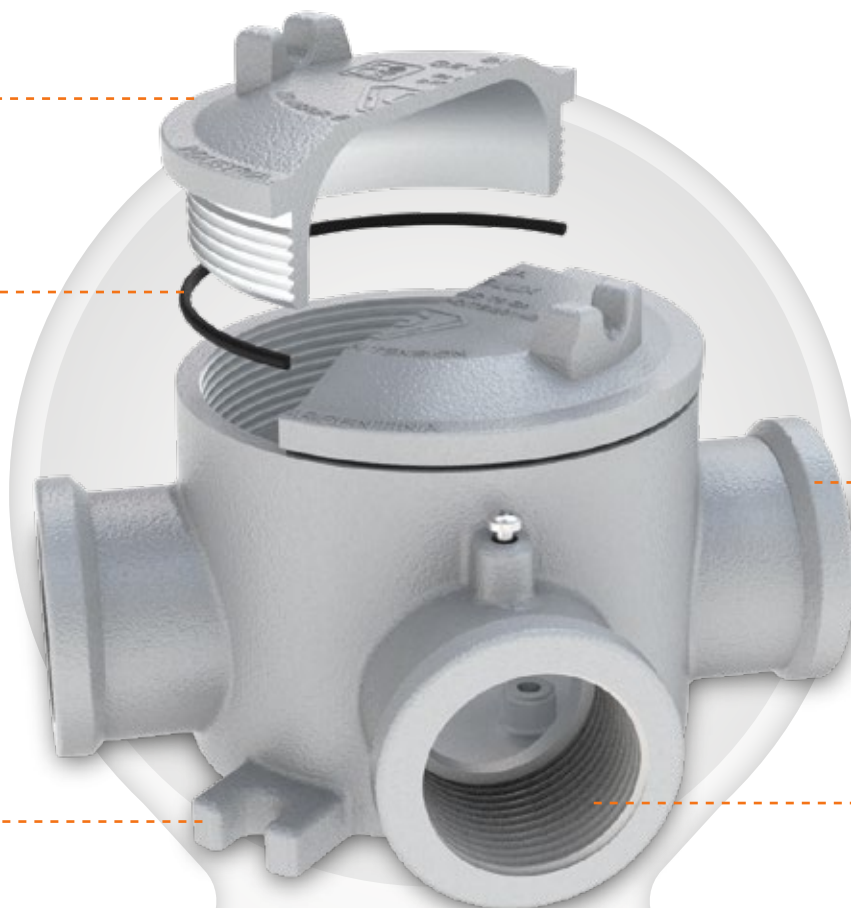

-Grado de protección: IP54

- Junta O'ring a pedido IP66

-Terminación estándar:
Pintura en polvo poliéster.
Color gris perla


- Roscas:

- 1/2" a 2" en NPT
- 1/2" a 2" en BSPT

-Aleación de aluminio inyectado
-Orejas de fijación

Variantes

GUAE



1 acceso

GUAC



2 accesos

GUAL



2 accesos

GUAT



3 accesos

GUAX



4 accesos



TIPO

≡ GAS

ZONA

ZONA 1 Y ZONA 2

CERTIFICADOS COMO


Ex d IIC

NORMA

IEC 79.0/1

GEVELUX®

WWW.GEVELUX.COM

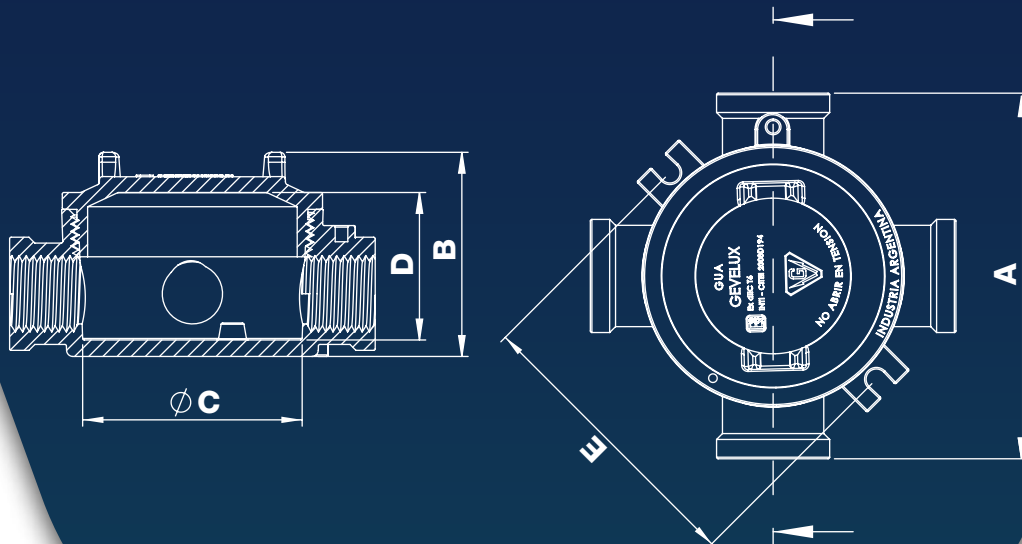

Medidas

GUA



Acceso	Medidas					Peso	Código para realizar el pedido	
	A	B	C	D	E		ROSCA NPT	ROSCA BSPT
1/2"	120	65	70	30	92	0,305Kg	GUA 3-12	GUA 2-12
3/4"						0,27Kg	GUA 3-19	GUA 2-19
1"	130	80	70	45	95	0,35Kg	GUA 3-25	GUA 2-25

GUAL




Acceso	Medidas					Peso	Código para realizar el pedido	
	A	B	C	D	E		ROSCA NPT	ROSCA BSPT
1/2"	120	65	70	30	92	0,33Kg	GUAL 3-12	GUAL 2-12
3/4"						0,31Kg	GUAL 3-19	GUAL 2-19
1"	130	80	70	45	95	0,365Kg	GUAL 3-25	GUAL 2-25
1 1/4"	150	105	110	70	136	0,88Kg	GUAL 3-31	GUAL 2-31
1 1/2"						0,83Kg	GUAL 3-38	GUAL 2-38
2"	150	115	110	80	136	0,83Kg	GUAL 3-50	GUAL 2-50

GUAC



Acceso	Medidas					Peso	Código para realizar el pedido	
	A	B	C	D	E		ROSCA NPT	ROSCA BSPT
1/2"	120	65	70	30	92	0,33Kg	GUAC 3-12	GUAC 2-12
3/4"						0,31Kg	GUAC 3-19	GUAC 2-19
1"	130	80	70	45	95	0,365Kg	GUAC 3-25	GUAC 2-25
1 1/4"	150	105	110	70	136	0,88Kg	GUAC 3-31	GUAC 2-31
1 1/2"						0,83Kg	GUAC 3-38	GUAC 2-38
2"	150	115	110	80	136	0,83Kg	GUAC 3-50	GUAC 2-50

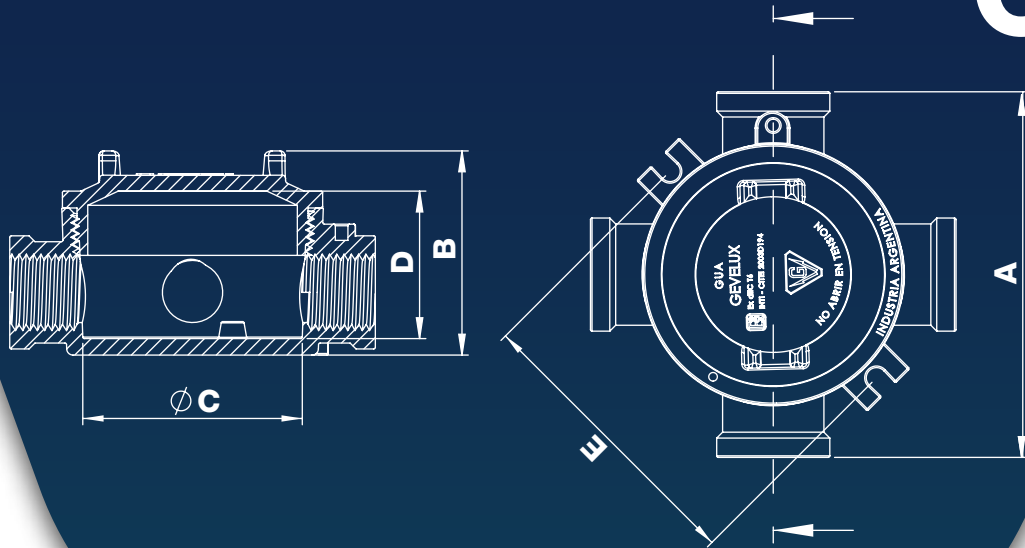

Medidas

GUAT



Acceso	Medidas					Peso	Código para realizar el pedido	
	A	B	C	D	E		ROSCA NPT	ROSCA BSPT
1/2"	120	65	70	30	92	0,355Kg	GUAT 3-12	GUAT 2-12
3/4"	130	80	70	45	95	0,35Kg	GUAT 3-19	GUAT 2-19
1"	150	105	110	70	136	0,38Kg	GUAT 3-25	GUAT 2-25
1 1/4"	150	115	110	80	136	0,935Kg	GUAT 3-31	GUAT 2-31
1 1/2"	150	115	110	80	136	0,89Kg	GUAT 3-38	GUAT 2-38
2"	150	115	110	80	136	0,86Kg	GUAT 3-50	GUAT 2-50

GUAX



Acceso	Medidas					Peso	Código para realizar el pedido	
	A	B	C	D	E		ROSCA NPT	ROSCA BSPT
1/2"	120	65	70	30	92	0,37Kg	GUAX 3-12	GUAX 2-12
3/4"	130	80	70	45	95	0,365Kg	GUAX 3-19	GUAX 2-19
1"	150	105	110	70	136	0,41Kg	GUAX 3-25	GUAX 2-25
1 1/4"	150	115	110	80	136	0,955Kg	GUAX 3-31	GUAX 2-31
1 1/2"	150	115	110	80	136	0,9Kg	GUAX 3-38	GUAX 2-38
2"	150	115	110	80	136	0,855Kg	GUAX 3-50	GUAX 2-50