

PAL 200

Proyector LED para atmósferas explosivas

Características



Reduce el consumo eléctrico



Diseño compacto y liviano



Driver incorporado



50000 hs de vida útil




Placas Leds diseñadas a medida



Repuestos de primera marca

Los proyectores PAL200 son fabricados bajo norma IRAM-IEC60079-0/60079-1/60079-31. Su diseño robusto lo convierte en un producto único en el mercado, acompañado por su fiabilidad, ahorro energético y seguridad. Desarrollado y pensado para su instalación en muros o techos a alta o mediana altura, logrando en si convertirlo en una unidad versátil y potente. Se aplican en toda área que contenga una atmósfera potencialmente explosiva.

Características constructivas

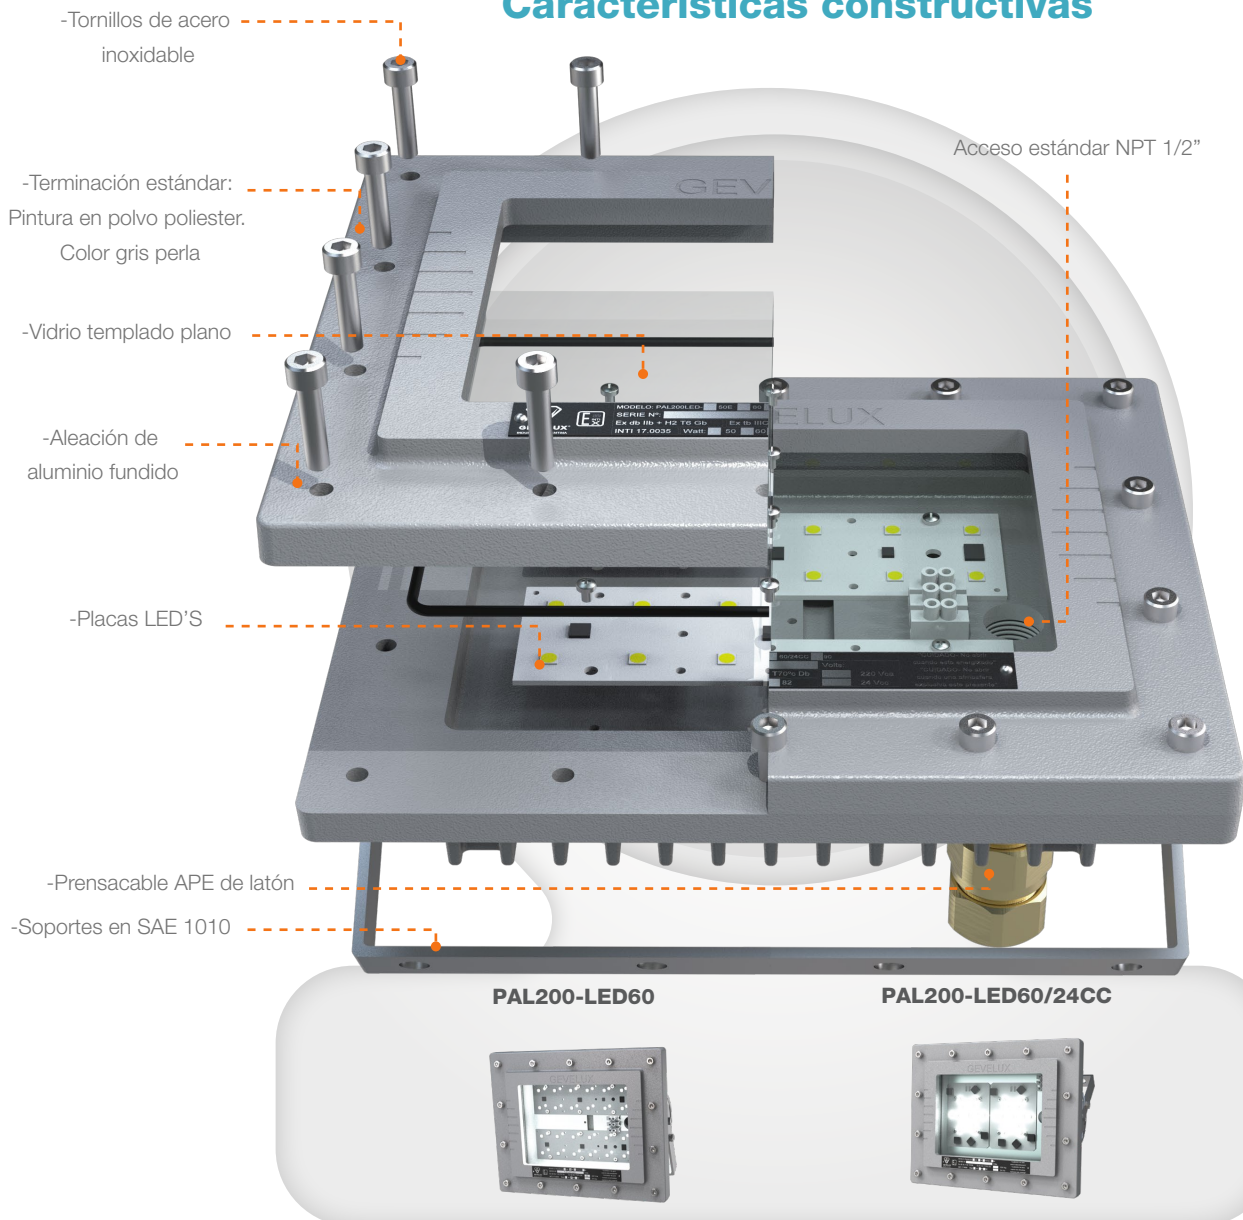

TIPO

≡ GAS

⋈ POLVO

ZONA

ZONA 1 Y ZONA 2

ZONA 21 Y ZONA 22

CERTIFICADOS COMO

Ex d IIB +H2 T6 Gb

Ex tb IIIC T70°C Db


NORMA

IEC 60079-0/1

IEC 60079-0/31

GEVELUX®

WWW.GEVELUX.COM

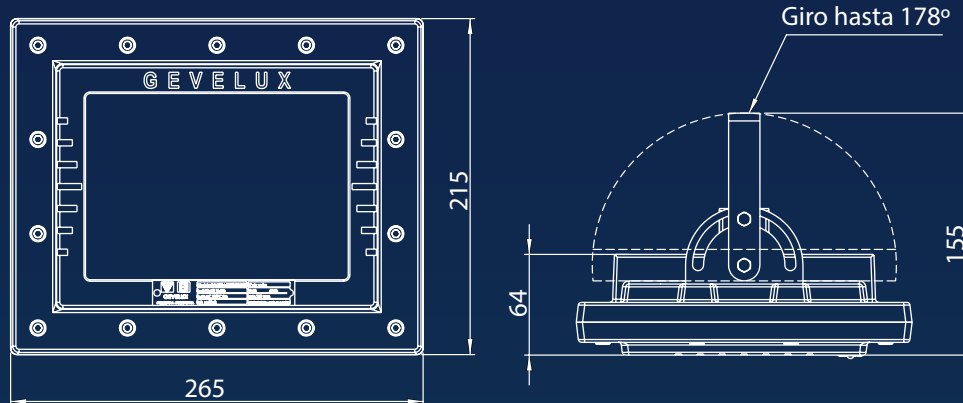


Medidas



	PAL200-LED60	PAL200-LED60/24CC
FLUJO LUMINOSO	7110 lm	7000lm
TEMPERATURA DEL COLOR	4000°K	4000°K
VOLTAJE	220 Vca	24 Vcc
POTENCIA	60 W	60 W
EFICACIA	118,5 lm/W	116,6 lm/W
VIDA ÚTIL	50.000 Hs	50.000 Hs
TEMP. CLASE GRUPO II / III	T6 / 70°C	T6 / 70°C
PESO	4,8 Kg	4,8 Kg

Temperatura de funcionamiento: entre -20°C y 50°C


Rendimiento

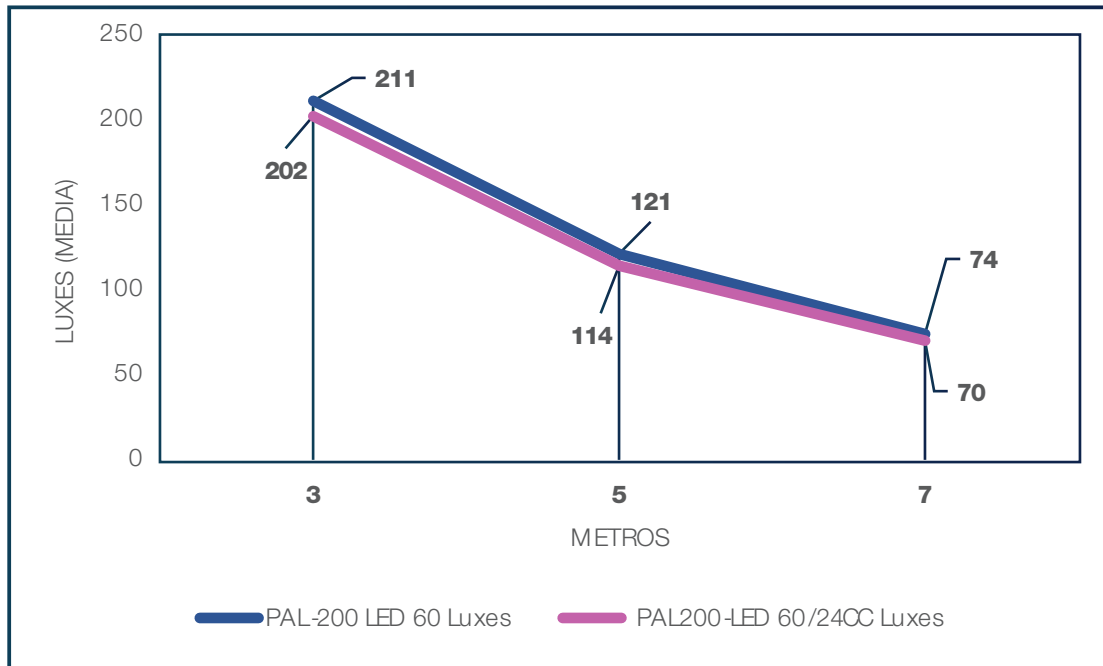

— Plano c=0° - 180° - - - Plano C=90° - 270°

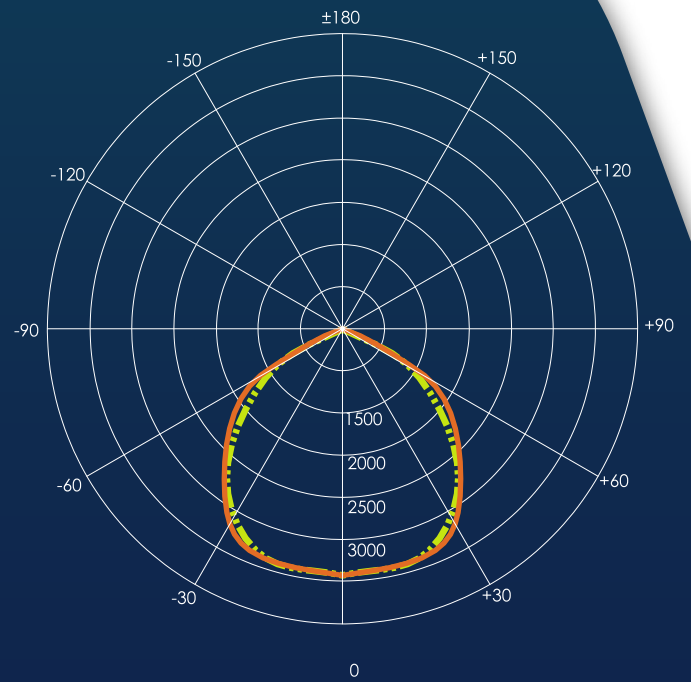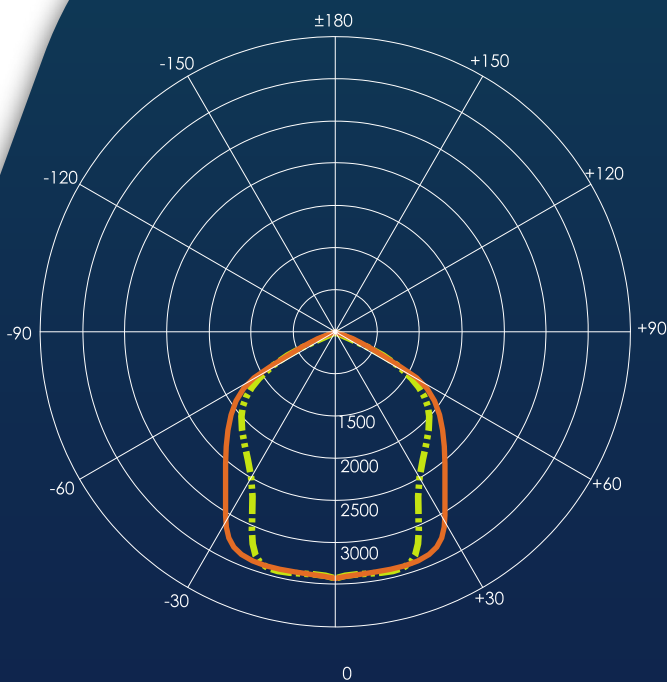

Sujeciones




Brazo basculante

Código de repuesto: RPAL200B
Material: SAE 1010 cincado
Tornillos: W 1/4" Acero inoxidable
cabeza hexagonal



Cáncamos

Código de repuesto: RLPAL200C
Material: fundición
Rosca: W 1/4"
Eslinga a pedido



Brazo basculante para caño de 2"

Código de repuesto: RPAL200C
Material: SAE 1010 cincado
Tornillos: W 1/4" Acero inoxidable
cabeza hexagonal

Códigos de repuestos

	PAL200-LED60	PAL200-LED60/24CC
Cantidad de placas	2	2
Placa led x 1	RPLPAL20060	RPLPAL2006024


Configuraciones

Acceso	Sujeción	Código para realizar el pedido	
		PAL200-LED60	PAL200-LED60/24CC
1/2"NPT	O = BASCULANTE PARA CAÑO	PAL200-60 12 O	PAL200-60 24 12 O
M20		PAL200-60 M20 O	PAL200-60 24 M20 O
1/2"NPT	B = BRAZO BASCULANTE	PAL200-60 12 B	PAL200-60 24 12 B
M20		PAL200-60 M20 B	PAL200-60 24 M20 B
1/2"NPT	C = CÁNCAMOS	PAL200-60 12 C	PAL200-60 24 12 C
M20		PAL200-60 M20 C	PAL200-60 24 M20 C

* Medida de acceso estándar: 3/4" NPT

Ejemplo de sujeciones combinadas

PAL200-LED 60 B C

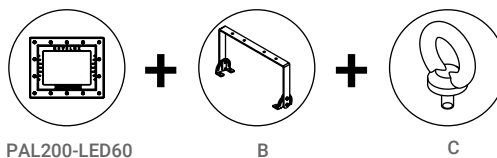

Armado de un equipo con brazo basculante mas cáncamos