




Aptas para **áreas peligrosas**, producto de una atmósfera gaseosa explosiva, clasificadas según normas: IRAM IAP-IEC-79-10/20.


Se puede usar conjuntamente con guarda motores, contactores, arrancadores y otros elementos de maniobra. Visualización por indicación luminica tipo luz piloto del funcionamiento de elementos eléctricos. Para ser usado en el control de montacargas y ascensores. La nobleza de los productos utilizados para su realización le otorgan una excelente presentación y alta resistencia.



Características constructivas

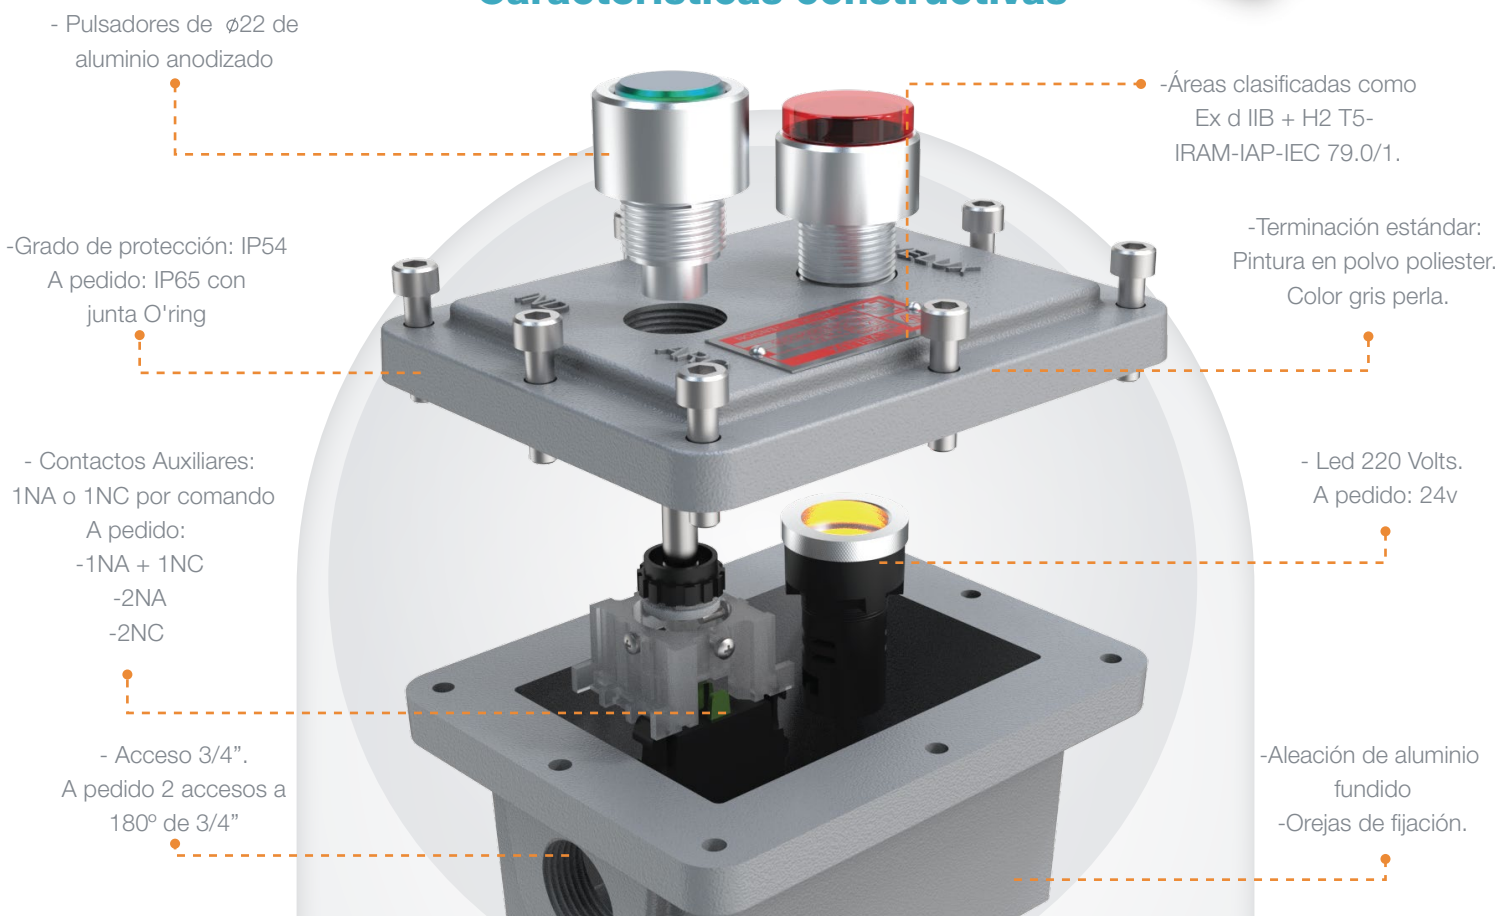

Variantes Estándar

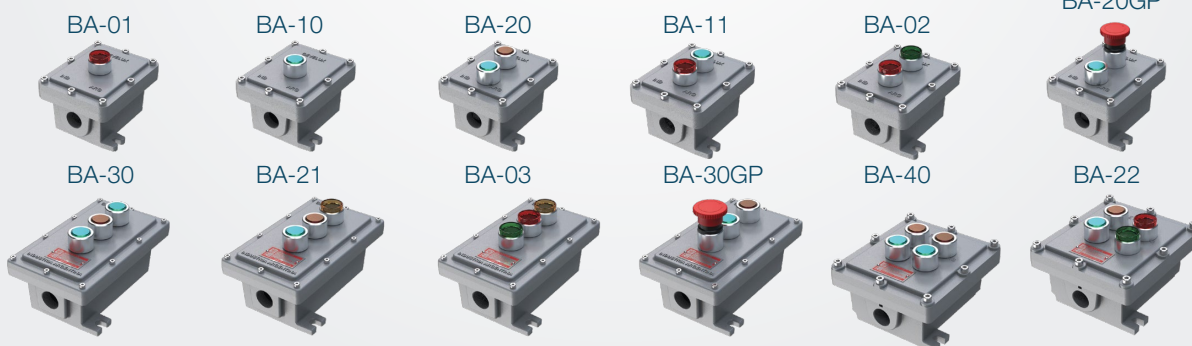

Otras variantes a consultar




TIPO
GAS


ZONA
ZONA 1 Y ZONA 2

CERTIFICADOS COMO
Ex d IIB


NORMA
IEC 79.0/1

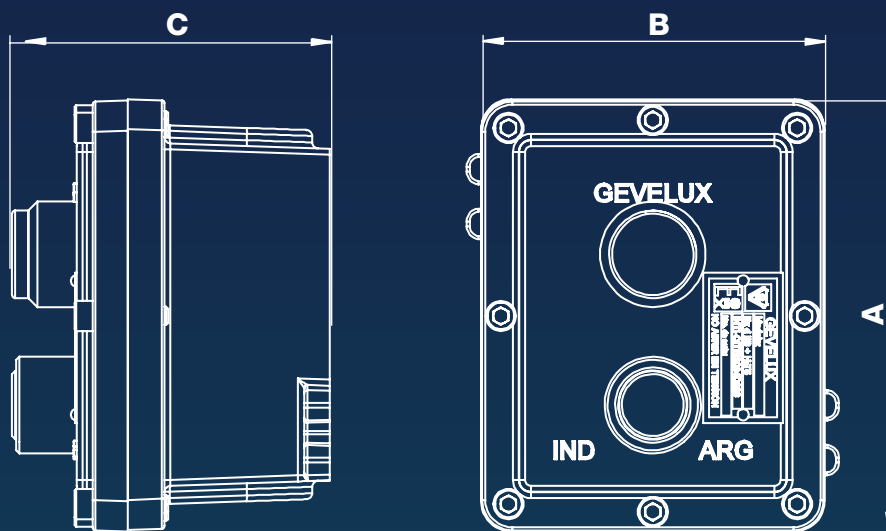


Medidas

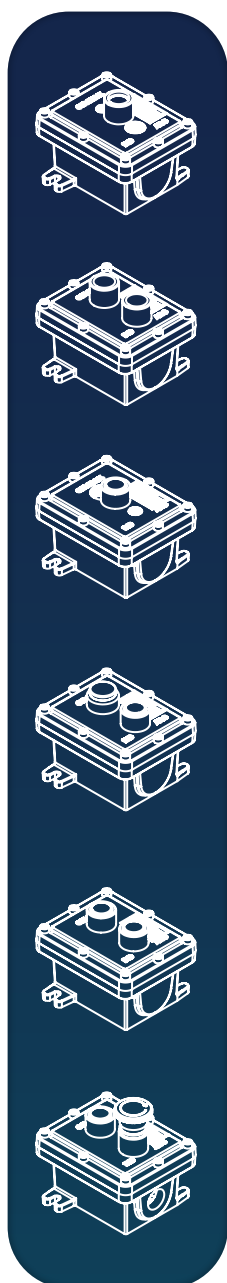

MEDIDAS			DIÁMETRO DE COLUMNA	MODELO DE CAJA	CÓDIGO PARA REALIZAR EL PEDIDO
A	B	C			
			1 LUZ PILOTO		BA - 01
			2 LUCES PILOTO		BA - 02
			1 PULSADOR		BA - 10
145	116	103		CA 3-53	
			1 PULSADOR; 1 LUZ PILOTO		BA - 11
			2 PULSADORES		BA - 20
145	116	137	1 PULSADOR, 1 GOLPE DE PUÑO		BA - 20GP

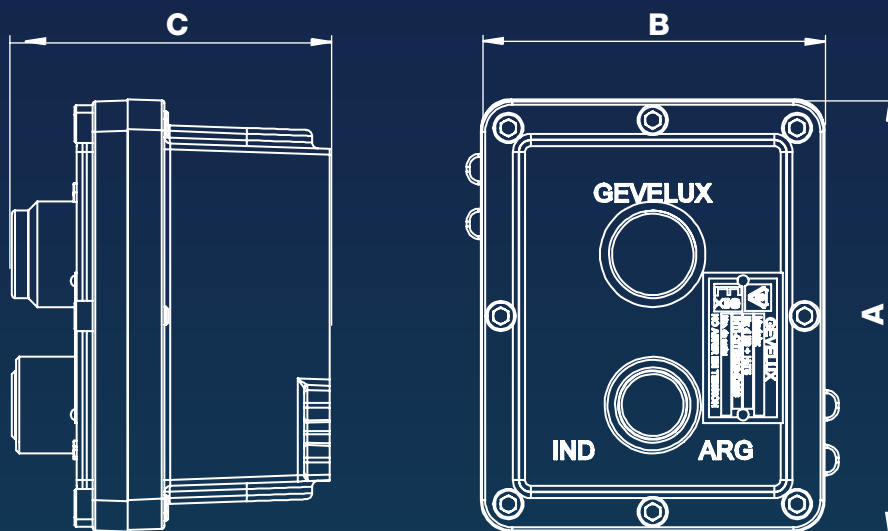

Medidas

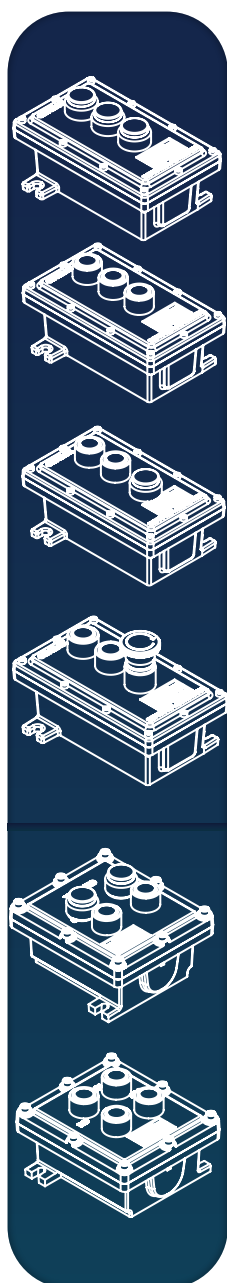

MEDIDAS			DIÁMETRO DE COLUMNA	MODELO DE CAJA	CÓDIGO PARA REALIZAR EL PEDIDO
A	B	C			
			3 LUCES PILOTO		BA - 03
			3 PULSADORES		BA - 30
200	116	105		CA 3-74	
			2 PULSADORES; 1 LUZ PILOTO		BA - 21
200	116	135	2 PULSADORES; 1 GOLPE DE PUÑO		BA - 30GP
			2 PULSADORES; 2 LUCES PILOTO		BA - 22
170	150	103		CA 3-80	
			4 PULSADORES		BA - 40