

ALIP

Artefacto para lámparas mezcladoras o bajo consumo en atmósferas explosivas

La luminaria ALIP es fabricada bajo norma IRAM-IEC

60079-0/60079-1/1241-1-1 con materiales de primera calidad y cumpliendo con los standards de producción.

Su diseño robusto lo convierte en un producto único en el mercado, acompañado por su fiabilidad y seguridad. Desarrollado y pensado para su instalación en techos a alta o mediana altura, logrando en sí convertirlo en una unidad versátil y potente. Se aplican en áreas como refinerías, plantas de compresión, sectores de almacenamiento de cereales, laboratorios químicos, estaciones de servicios o toda área que contenga una atmósfera potencialmente explosiva.



Características constructivas

Características




Lámparas mezcladoras,
bajo consumo,
incandescentes y LED



Bajo
mantenimiento



Fácil montaje

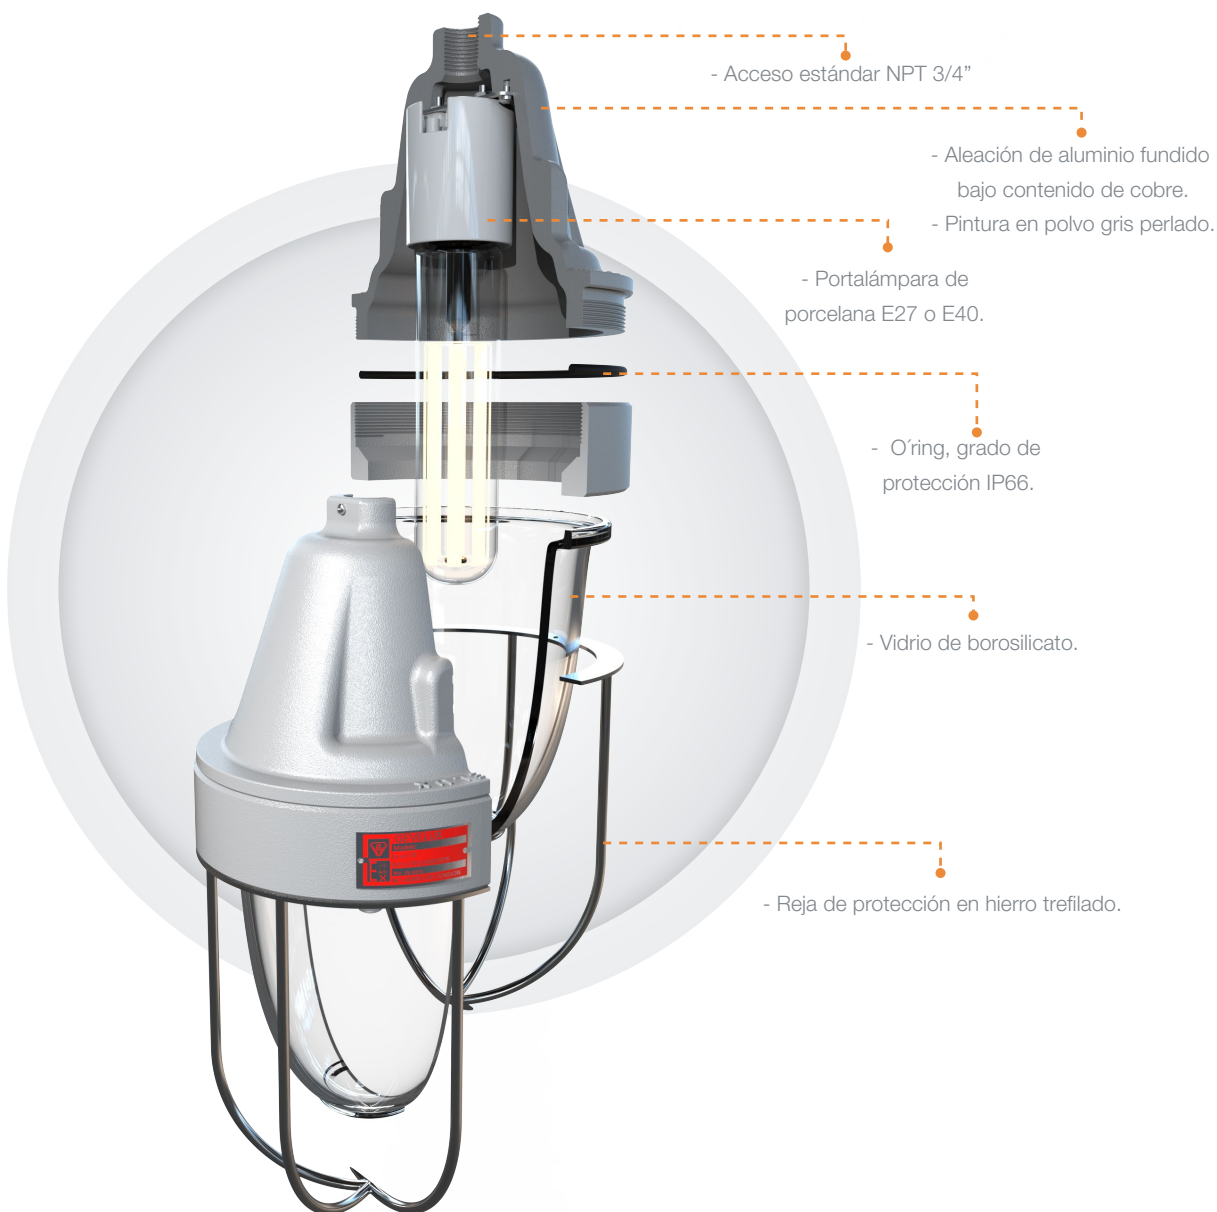


TIPO
GAS
POLVO


ZONA
ZONA 1 Y ZONA 2
ZONA 21 Y ZONA 22

CERTIFICADOS COMO
Ex d IIB +H2 T6 Gb
Ex tb IIIC T70°C Db


NORMA
IEC 60079-0/1
IEC 60079-0/31



ALIP 3E27

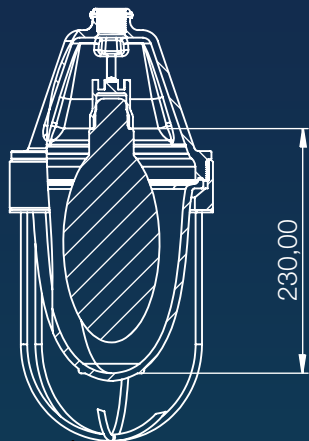

ALIP 3E40

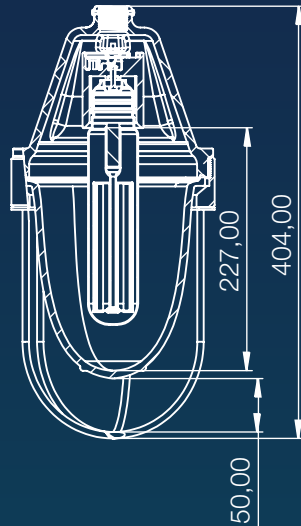

Medidas

Admite portalamparas E27 y E40



ALIP 3E27


ALIP 3E40



	ALIP 3E27	ALIP 3E40
Lampara máxima admitida	Incandescente 300W	Mezcladora 500W
Tipo de portalámpara	E27	E40
Voltaje	220 Vca	220 Vca
Temp. clase GRUPO II / III	T3 / T4	T3 / T4
Peso	6 Kg	6 Kg

Temperatura de funcionamiento: entre -20°C y 50°C

Nota: estos artefactos admiten lámpara LED, pero se debe considerar previamente las medidas internas para asegurar que dicha lámpara entre en la unidad.

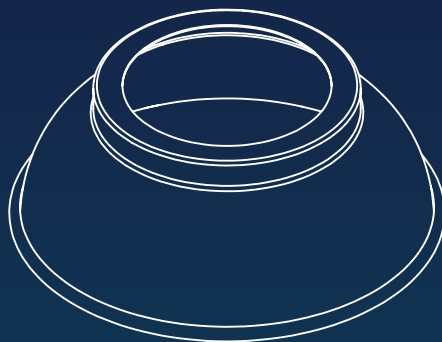

Pantalla (a pedido)

Código: P1

Material: SAE 1010

Color: Blanco

Códigos de repuestos

	ALIP 3E27	ALIP 3E40
Portalámpara	RALIE27	RALIE40
Reja	RALIE3R	RALIE3R

Configuraciones

Acceso	Armado	Código para realizar el pedido	
		ALIP 3E27	ALIP 3E40
3/4" NPT	ESTÁNDAR	ALIP 3E27	ALIP 3E40